




## 用于控制和开关应用的 SAMSON液氢产品

- 设计用于低至  $-253\text{ }^{\circ}\text{C}$  的真空低温工况
- 锻造阀体带波纹管密封
- 按照当地法规条例进行设计和认证

3588型

3248型

# 氢价值链

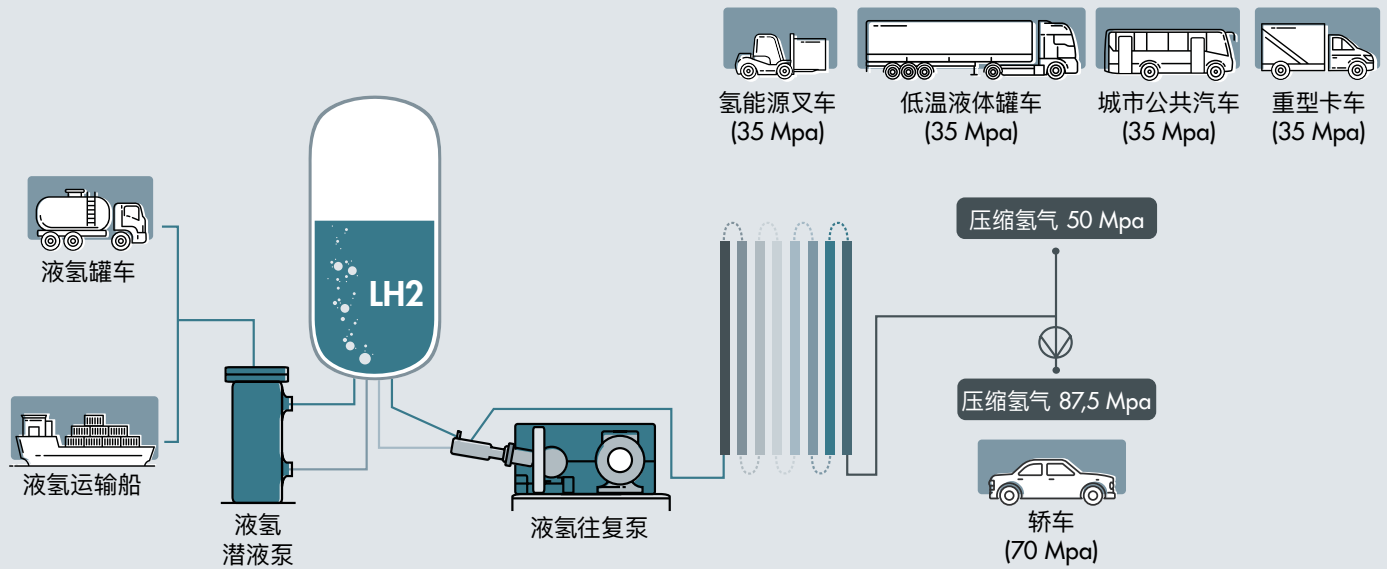

用户需求	挑战	解决方案
适用于氢气的材料低至 -253 °C	对材料和工艺要求严格	控制(3248型)和开/关(3588型)应用已通过测试和认证
提高效率	工作温度和环境温度差异巨大	波纹管密封、真空夹套和真空套管可防止溢散性排放并确保热效率
普遍适用	气候条件差异及国家特定法律法规差异	可提供不同结构和不同材料的阀门

萨姆森控制设备(中国)有限公司

地址: 北京经济技术开发区永昌南路11号 (100176)

电话: 010-67803011 · 传真: 010-67803193

网址: [www.samsonchina.com](http://www.samsonchina.com)

E-mail: [info-cn@samsongroup.com](mailto:info-cn@samsongroup.com)

SMART IN FLOW CONTROL